


Conjunto anti-rotação

Este sistema é um freio adicional montado entre o redutor e o motor de orientação. Destina-se a limitar a auto-rotação das guias quando são colocadas em catavento e sujeitas aos efeitos locais.

Características:

- Este produto foi desenvolvido e patenteado pela Manitowoc com a finalidade de oferecer uma solução para limitar o risco de auto-rotação e desta forma aumentar substancialmente a segurança das guias torre montadas em locais ventosos.
- O risco de auto-rotação é avaliado tendo em conta os efeitos locais e é obrigatório em França e em territórios franceses desde a entrada em vigor da recomendação R406.
- O conjunto anti-rotação pode-se montar na grande maioria das guias torre Potain

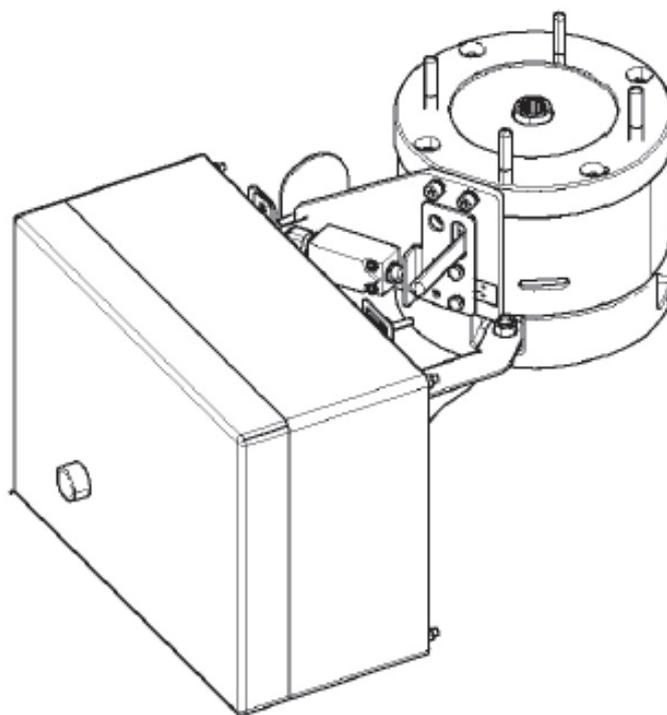

Réf. : 82007096
para flange 200 mm (SL1)

Réf. : 82007097
para flange 250 mm (LP2)

Composição:

- Mecanismo anti-rotação,
- Armário eléctrico,
- Suporte do armário.



A regulação do dispositivo é específica para cada configuração de guia e para cada local. A cada desmontagem da guia é imperativo neutralizar ou desmontar o sistema. Os valores de regulação são definidos pelo suporte técnico Crane Care da Manitowoc.